

„SevenSegmentPrint” START


Tömbváltozók	VÁLTOZÓK DEKLARÁLÁSA	változók
one[] to nine[] számok szegmensérték tároló		num a kiírásra kerülő szám tárolója (egész)
segma[] to segmd[] helyiérték szegmensérték		egy, tíz, száz, ezer alakiérték tároló (egész)
szegment[] aktuális szegmensérték tároló		t=5 felvillanási idő tároló (egész)
		a to g aktuális szegmensérték tároló (byte)

portok (31-37) OUTPUT beállítása


kiírásra váró szám beolvasása > num

helyiértékek alakiértékének leválasztása **bont()**,
egy, tíz, száz, ezer változók feltöltése


i=0

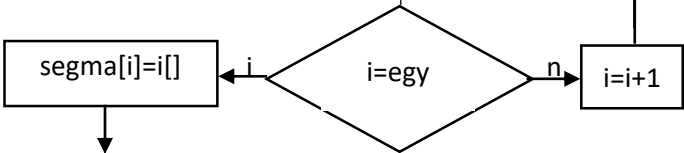

i=0

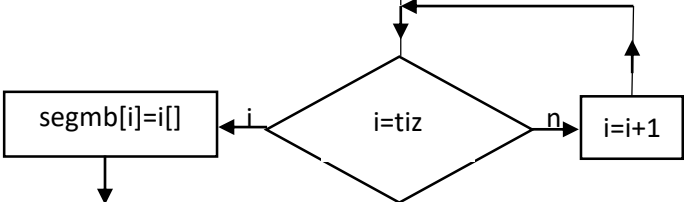

i=0

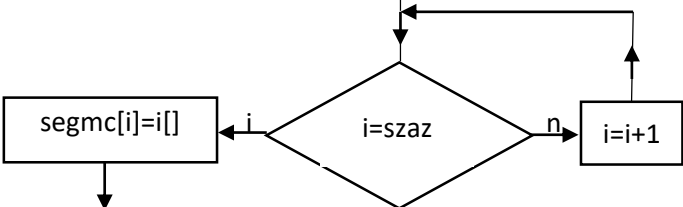

i=0

